
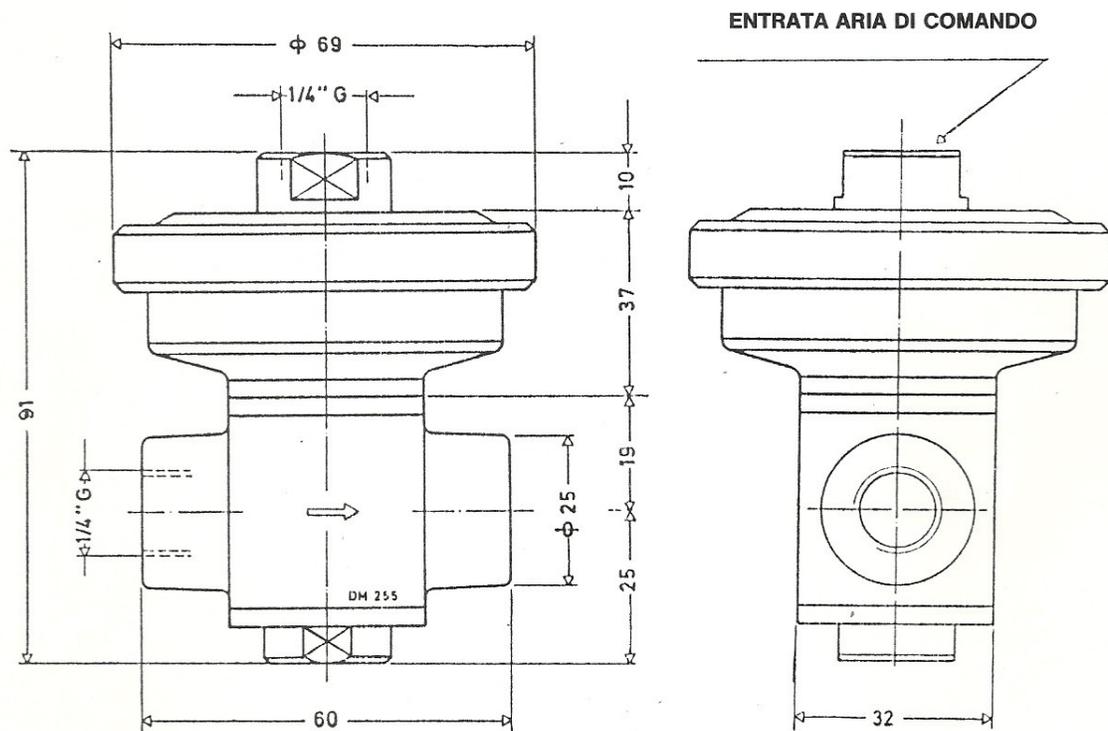


**VALVOLE DI INTERCETTAZIONE
 A COMANDO PNEUMATICO**

**DM/255
 256-257**

Modello DM/255-256-257




ENTRATA ARIA DI COMANDO

PRESSIONE NEL COMANDO 1 + 10 Kg/cm²

RAPPORTO MASSIMO FRA PRESSIONE DI ESERCIZIO E PRESSIONE DI COMANDO 15 : 1

MODELLO	PRESS. MAX Kg/cm ²
DM255	12
DM256	25
DM257	70


FUNZIONAMENTO



CORPO OTTONE

STELO ACCIAIO INOX

GUARNIZIONI OTTURATORE IN TEFLON - PREMISTOPPA BUNA N

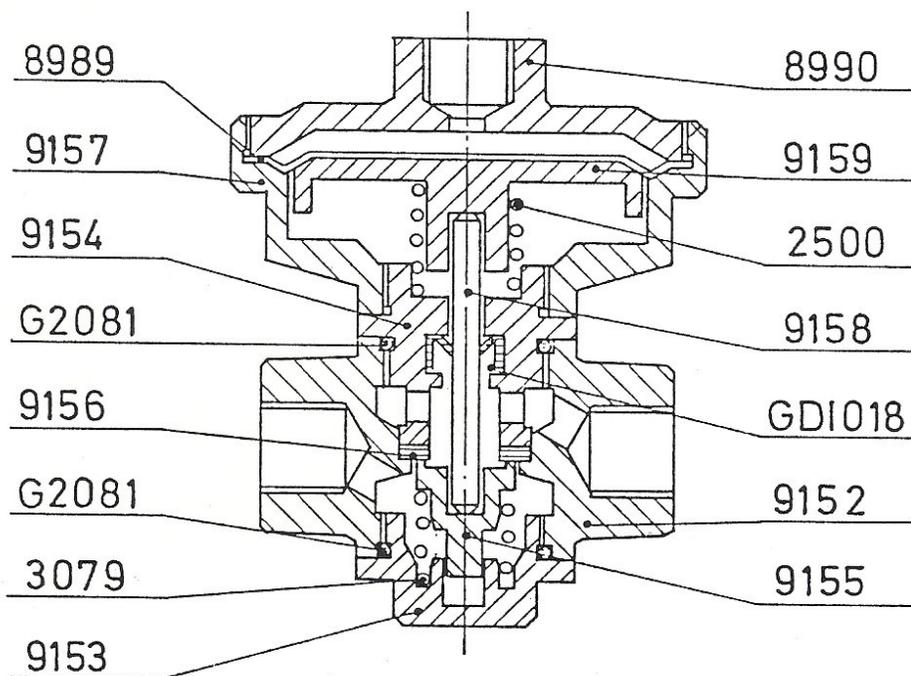

Nomenclatura

9152	Corpo	9157	Supporto membrana
9155	Otturatore	9159	Piattello membrana
3079	Molla otturatore	8989	Membrana
9153	Tappo inferiore	8990	Coperchio comando
9154	Tappo superiore	2500	Molla piattello
9156	Guarnizione tenuta	G2081	Guarnizione O-Ring
9158	Perno di comando	GDI018	Guarnizione a labbro