






Morrel international

INFORMAZIONI
PRODOTTO

ELETTROVALVOLE A 4 VIE SERVOCOMANDATE

EI/420D

Modello EI/420-D

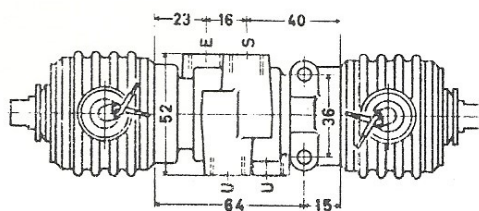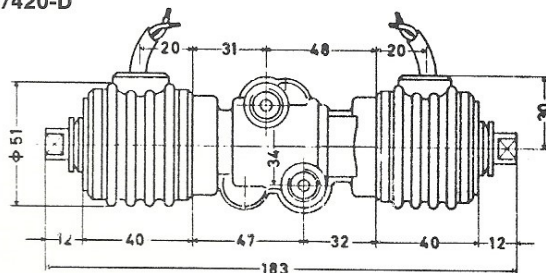

Esecuzione IP55 e IP65

Quando i solenoidi sono eccitati ad impulsi si consiglia di installare la elettrovalvola orizzontale.

Caratteristiche principali

Le elettrovalvole modello EI/420 D trovano applicazione nel comando di cilindri a doppio effetto con aria lubrificata, alla pressione di esercizio da 1 a 10 Kg/cm². Chiudendo con un tappo filettato una delle due uscite, possono anche essere impiegate come valvole a tre vie per il comando di cilindri a semplice effetto oppure per il comando di valvole a membrana. Attacchi 1/4" gas o NPT.

Caratteristiche costruttive



Corpo in ottone, parti interne in ottone ed acciaio trattato. Tenute in Buna N, protezione standard IP55.

Caratteristiche elettriche

Elettromagnete costruito a norme CEI, con bobina avvolta con filo classe H. Possono essere fornite per corrente continua o alternata in tutti i voltaggi, con una tolleranza del 10% dalla tensione nominale. potenza assorbita 10 W in corrente continua, 14 VA in corrente alternata (42 VA allo spunto).

Varianti a richiesta

Corpo in acciaio inox. Custodia bobina a tenuta stagna IP 55 o IP 65.

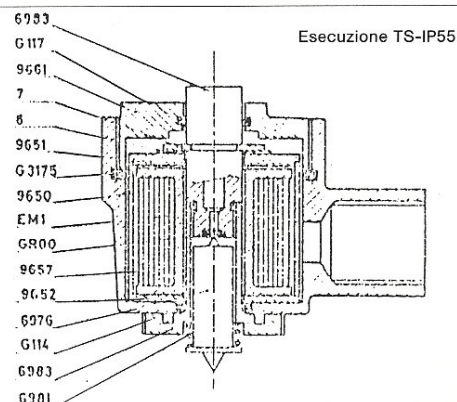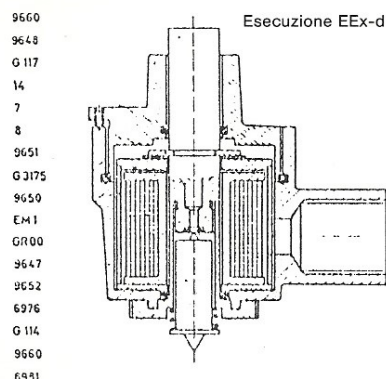

1-7724	Corpo EI/420D	9651	Rondella superiore EM1 EEXD-TS
7432	Stelo	7	Fermaglio
7433	Porta ugello	8	Rondella elastica
6983	Guida nucleo STD-TS	15	Pressacavo
9660	Guida nucleo EEXD	16	Rondella
6976	Nucleo mobile	17	Guarnizione
6981	Molla	EM1	Bobina
9647	Custodia esterna EM1A EEXD	GR00	Guarnizione O-Ring
9657	Custodia esterna EM1 TS	GR0	Guarnizione O-Ring
7403	Custodia esterna EM1 STD	G132	Guarnizione O-Ring
9648	Coperchio custodia EEXD	G3075	Guarnizione O-Ring
9661	Coperchio custodia TS	G2031	Guarnizione O-Ring
9650	Mantello interno EEXD-TS	G2131	Guarnizione O-Ring
7402	Mantello interno STD	G117	Guarnizione O-Ring
9652	Rondella inferiore EM1 EEXD-TS	G3175	Guarnizione O-Ring
7404	Rondella inf. e sup. EM1 STD	G114	Guarnizione O-Ring